




## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Valgus avastatud

Valgusti omadused Kaasaegse disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallist lambivarju vastupidava ja stabiilse valgusti alusega

## Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 ava ø5mm, vahekaugus 34x54mm
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Võimalus ühendada valgusti ahelates max 2x1,5mm <sup>2</sup> . Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Kasti mõõtmed [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

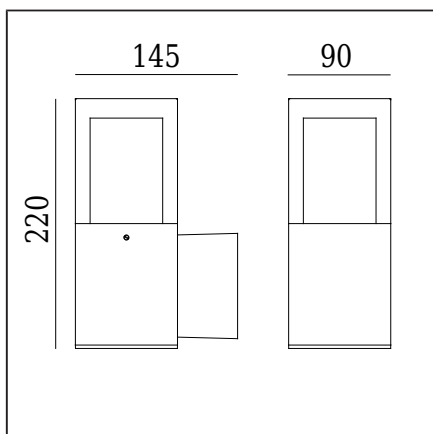

## Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	<20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C
Sissevoolu vool	17mA / 60ms

## Varuosad

ZS1251zx0009 Teeninduse komplekt.

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1251GR	GRAFIIT	7016
1251BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

