




Typ av armatur

Typ armatur	Väggglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil armaturbas.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål \varnothing 5mm, avstånd 34x54mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm ² . Möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 2x1,5mm ² . Rund isolerad kabel med en diameter på max \varnothing 12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Förpackning mått [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

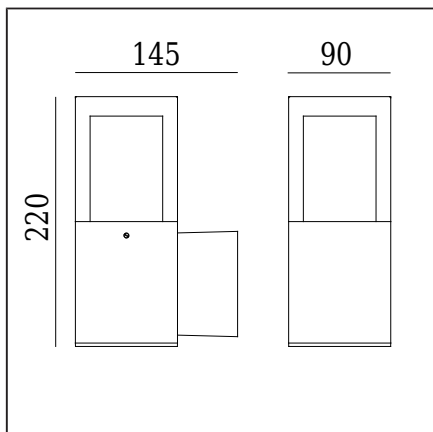

Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms

Reservdelar

ZS1251zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer

