




## Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Арматура с современным дизайном, в которой использовано сочетание декоративного хрустального плафона с прочным и устойчивым корпусом арматуры.

## Основная информация

материалы	С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия $\varnothing 5$ мм, расстояние 34x54 мм.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 2x2,5мм <sup>2</sup> , возможность подключения светильника в петлю макс. 2x1,5мм <sup>2</sup> . Кабель в круглой оболочке диаметром макс. $\varnothing 12,5$ мм.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	24cm x 15,5cm x 11,5cm

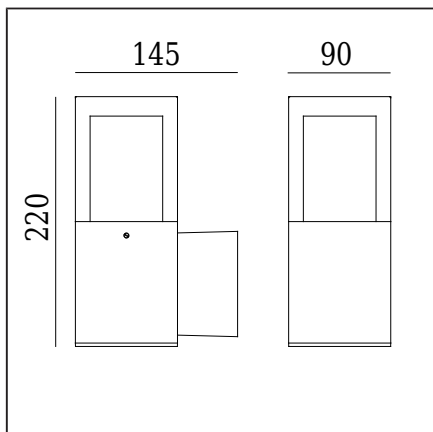

## Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	330lm
Эффективность светильника	82,5lm/W
ULOR	83%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток 17mA / 60ms

## Запасные части

ZS1251 zx0010

## Файлы для скачивания

Руководство

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1251GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1251BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

