
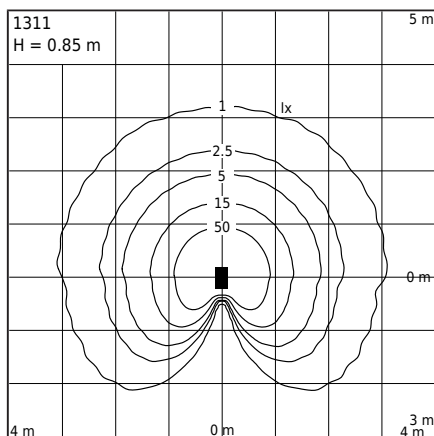
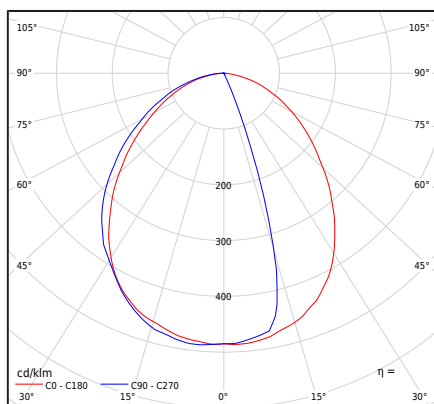


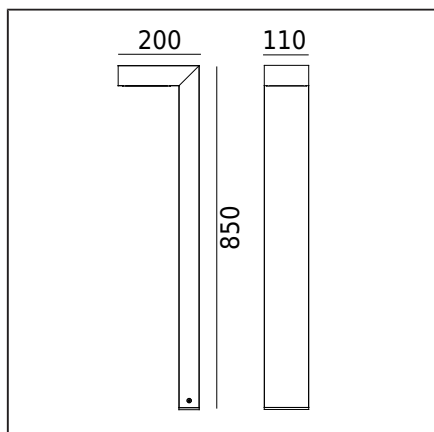

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, espacement 18x50mm. Selon les instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle de max. 3x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø12,5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids net/Poids brut du luminaire	4,01kg / 4,36kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Puissance racordée du luminaire	9,5W
Flux lumineux du luminaire	585lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61,6lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.5
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70B50	50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	Ta max=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :

- Version : dimmable en phase
- Pour couleur LED 2700K [I/I]
- Pour une autre couleur du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une autre hauteur de luminaire

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	2,98A / 34,07μs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
1908GA0009	Ancrage au sol
3081XX0009	Adaptateur de montage
3090GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS1311zx0012	Kit de service
--------------	----------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1311AL	ALUMINIUM	9006
1311GR	GRAPHITE	7016
1311SV	NOIR	9005