NORLYS ARENDAL 1565

AC 220-240V 50-60Hz | IP 64/65 | E27

Arendal 1565XX0010
30.03.2026 v.10.1
www.norlys.no

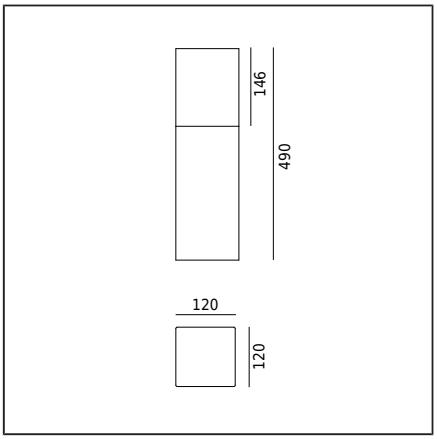

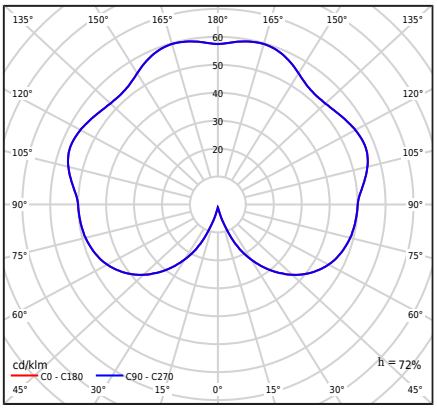

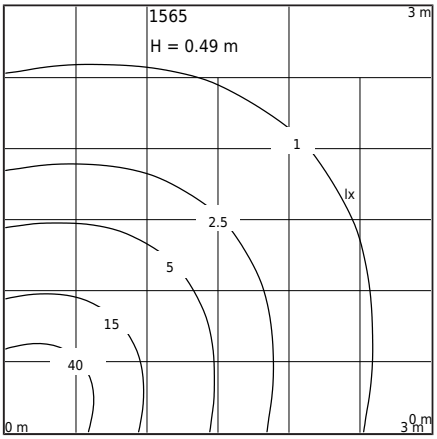

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Moderni designvalaisin yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen ja kestävän ja vakaan kotelon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijaltaan ø65 mm joka 120°.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x2,5mm². Pyöreä eristetty johto halkaisijaltaan max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27
Valaisimen nettopaino	9kg
Laatikon mitat [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	max 46W / LED 9W
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C

Mahdollisuus tilata valaisin LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (himmennettävä).

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin

Suositellut valonlähteet

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Varaosat

09156029	Lampshade - huoltosarja
46999021	LED E27 -lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1565GR	GRAFIITTI	7016
1565GA	KUUMASINKITYS	-
1565BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue manuaali ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö, eikä se heikennä valaisimen laatua.