


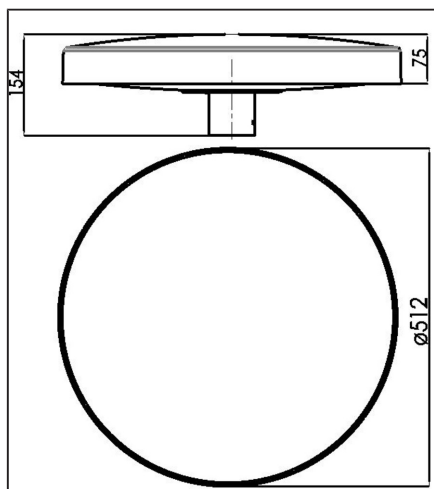

Generell informasjon

Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Netto / Brutto vekt armatur	5,68kg / 7,43kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Side area of luminaire	0,042m ²

Tekniske data

Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>72 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	/
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	7%
Spennning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	21A/300µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Filer som kan lastes ned

Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD