
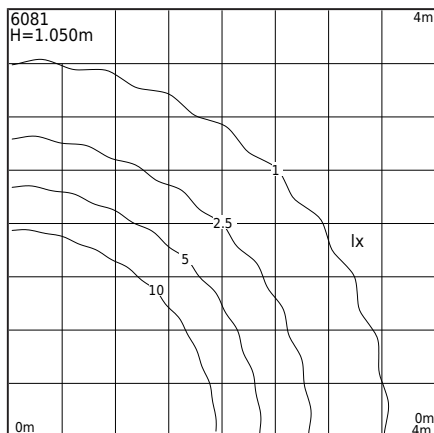
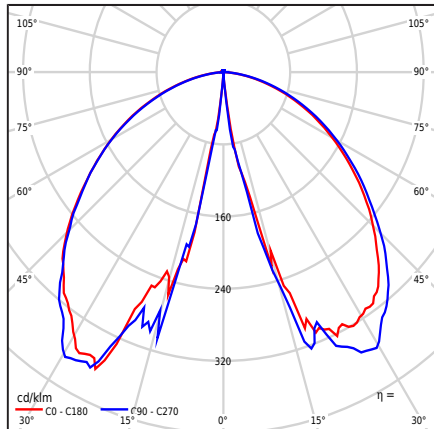


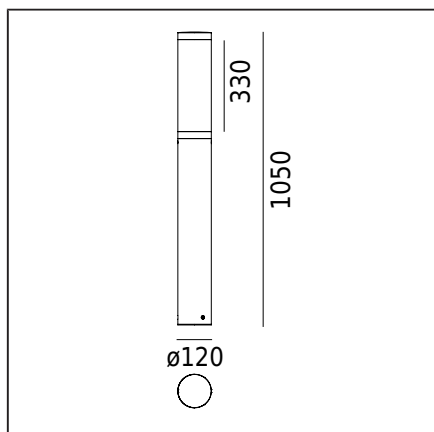

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory Ø9mm na średnicy Ø65mm co 120°. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętlo max 2x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy: Ø8...12mm lub Ø10...14mm Pozostałe systemy podłączeniowe jako akcesoria, należy dokupić oddzielnie.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Wymiary pudełka [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Wymiary oprawy [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Dane techniczne

Moc oprawy	9,1W
Strumień świetlny oprawy	935lm
Efektywność oprawy	102,7lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	102 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,9
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- tryb pracy/ściemnianie: DALI/TD ; DALI outdoor pełny program
- w wersji bezpieczeństwa dla KL I
- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	2A / 50µs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

3087GA0009	Adapter montażowy
206GA0010	Kotwa do gruntu

Części zamienne

ZS6081zx0009	Zestaw elektryczny.
--------------	---------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6081AL0009	ALUMINIUM	9006
6081GR0009	GRAFITOWY	7016