
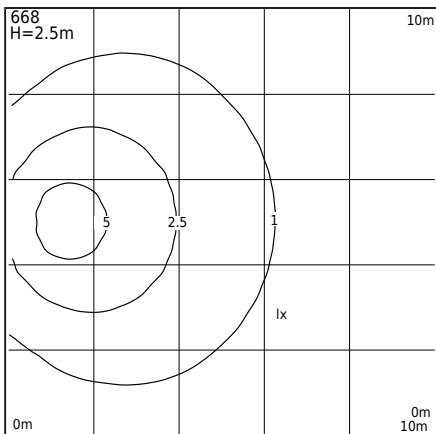
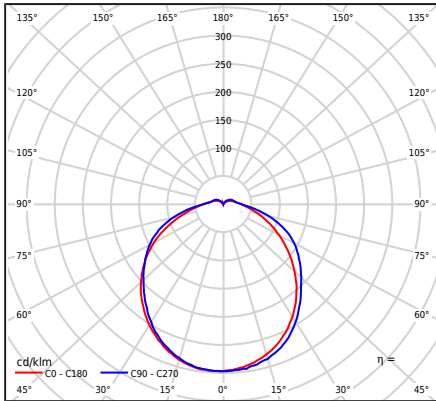


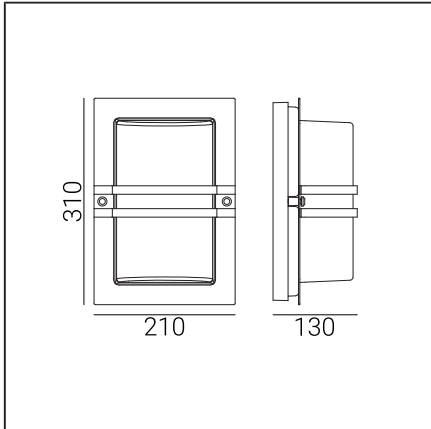

Generell informasjon

Type armatur	Vegglampe,
Materiale	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frosted
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Bakplate - Aluminium
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Netto / Brutto vekt armatur	3,1kg / 3,8kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Armatureffekt	5,2W
Lumen ut	483lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	≤ 20 %
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	1A/15,2μs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual