NORLYS ARVIKA 89000

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Arvika
89000XX0009
06.05.2026 v.09.6
www.norlys.no

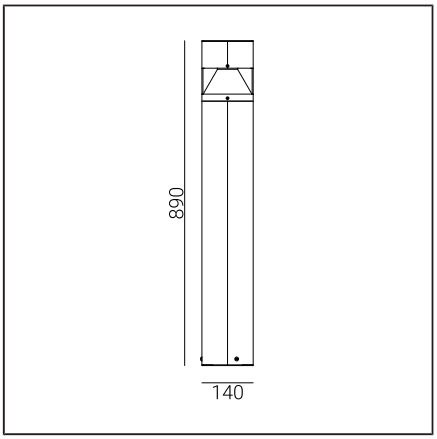

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupkové svítidlo pro osvětlení soukromých ploch a veřejných prostorů

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø85mm každých 120° Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4 mm² Možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x2,5 mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru max ø12,5 mm
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,36kg / 9,8kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmívatelné)

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
89000BL	ČERNÁ	9005
89000GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na požádání klienta dodatečné informace. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na příslušné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidel