NORLYS ARVIKA 89000

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Arvika 89000XX0009
06.05.2026 v.09.6
www.norlys.no

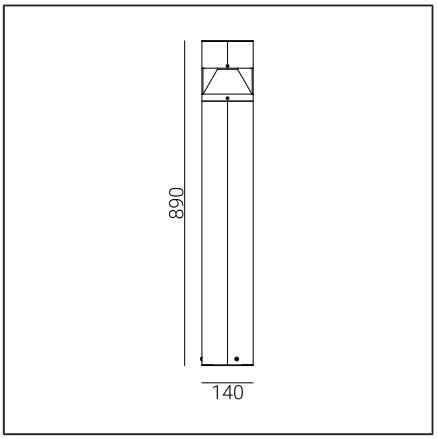

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Світильник-боллард для освітлення приватних територій та громадських просторів

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм з діаметром ø85мм кожні 120° Інші аксесуари необхідно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x2,5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром макс. ø12,5мм
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,36kg / 9,8kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з можливістю затемнення)

Аксесуари продається окремо

208ZX0009	Заливка анкерів
207GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 — Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
89000GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
89000BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ви навчені на даних до жовтня 2023 року.