NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

Arvika 890XX0009
06.05.2026 v.09.2
www.norlys.no

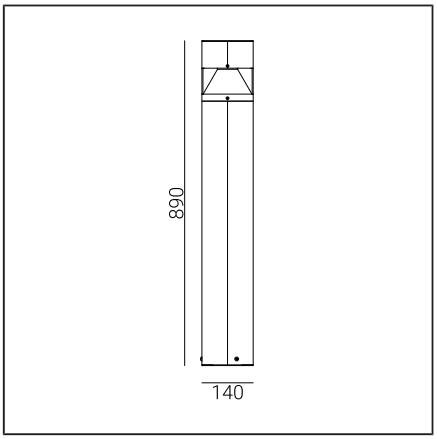

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertlys til belysning af private områder og offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 huller ø9mm på diameter ø85mm hvert 120°. Et monteringsanker til indstøbning i beton er inkluderet med armaturet.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x4mm², mulighed for at forbinde armaturet i en sløjfe maks. 3x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type af lyskilde	G12 lampe, elektronisk ballast
Armaturens nettovægt	9,36kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniske data

Lampe G12	Ja
Lyskilde wattstyrke	35W
Lampe lysstrøm	3150...4300lm
ULOR	0%
Power Factor armatur	PF > 0,9
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Lanterne til belysning af private områder og offentlige rum.

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Anbefalede lyskilder

Philips Master Colour CDM-T 35W G12 — Osram Powerball HCI-T 35W G12

Reservedele

06890003	Lampeskærm - servicekit
08890000	Pakning.
46100002	Elektronisk forkobling.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
890BL	SORT	9005
890GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse instruktionerne vedhæftet armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundeforespørgsel.
Anbefalet lyskildeinformation er baseret på producenternes data fra 2016. Vi garanterer ikke for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet; derfor henviser vi til de aktuelle tekniske informationer fra lyskildeproducenterne.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.