
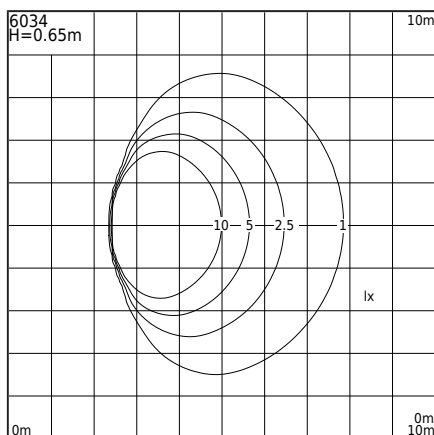
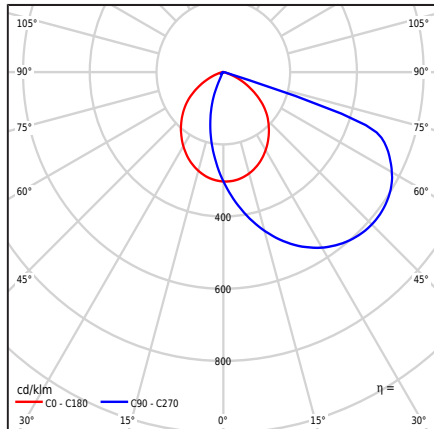


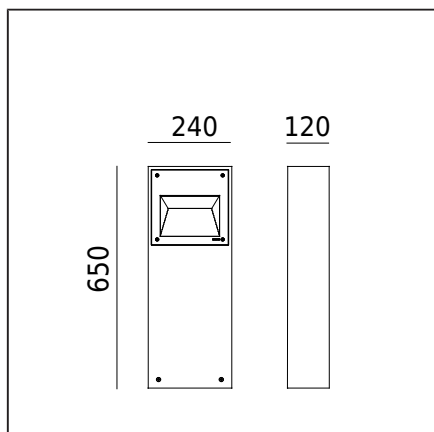

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół
Charakterystyka oprawy	Oprawa o nowoczesnym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz - szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 10\text{mm}$ rozstaw $61 \times 121\text{mm}$. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ lub $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI/TD Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI/TD.
Waga oprawy netto / brutto	6,99kg / 7,57kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 15cm x 68cm
Wymiary oprawy [cm]	24cm x 12cm x 65cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	13,8W
Strumień świetlny oprawy	904lm
Efektywność oprawy	65,5lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤ 1
Efekt stroboskopowy (SVM)	$\leq 0,4$
CRI	80
L70B50	>102 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max = +65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla klosz przezroczysty
- dla barwy LED 2700K [I/I]
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys

Prąd rozruchowy	30A / 100μs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 25, B 16A: 40, C 10A: 37, C 16A: 60

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

112ZX0009	Kotwa do zabetonowania
113GA0009	Kotwa do gruntu
114GA0010	Adapter montażowy

Części zamienne

ZS6034x0009	Zestaw serwisowy.
-------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6034AL0009	ALUMINIUM	9006
6034GR0009	GRAFITOWY	7016