

# Karta Produktu SANDVIK 791



## Typ Oprawy

Oprawa ścienna.  
Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.  
Oprawa ścienna o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

## Informacje o oprawie

Oprawa na wymienne źródło światła o trzonku Gu10, które zapewni trwałość i optymalny rozsył światła, przy zachowaniu stosunkowo małego zużycia energii. Źródło światła należy dokupić oddzielnie.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.

Mocowanie oprawy: 2 otwory  $\varnothing 4,5\text{mm}$ , rozstaw 34x82mm.

Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm<sup>2</sup>,

możliwość podłączenia oprawy w pętłę max 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Przewód w oponie okrągłej o średnicy  $\varnothing 7...10,5\text{mm}$ .

Lampa Gu10

## Kolory standardowe

Aluminium, Biały, Czarny, Grafitowy

## Dane techniczne

Moc źródła światła 2 x max 25W

EEL źródła światła **A+** **D**

Ta znamionowa otoczenia +25°C

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W  $\Leftrightarrow$  35W PAR16 Gu10


Philips Master LED max 4W  $\Leftrightarrow$  50W PAR16 Gu10

## Części zamienne

06790005 Klosz.  
08124006 Uszczelka.

## Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

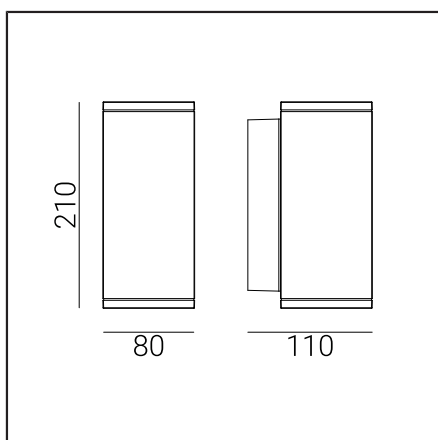

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
791AL0009	ALUMINIUM	9006
791WH0009	BIAŁY	9003
791BL0009	CZARNY	9005
791GR0009	GRAFITOWY	7016