NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

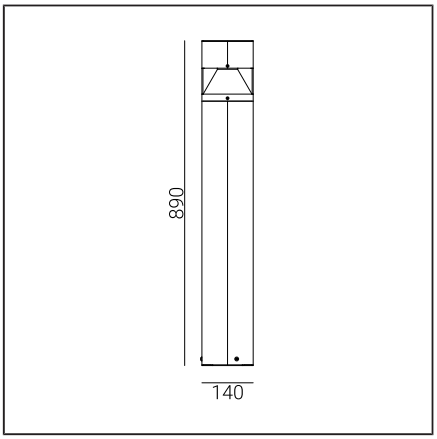

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Zonen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf Durchmesser ø85mm alle 120°. Ein Befestigungsanker zur Einbettung in Beton ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit der Verschleifung der Leuchte max 3x2.5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12.5mm.
Art der Lichtquelle	G12 Lampe, elektronisches Vorschaltgerät
Leuchtengewicht netto	9,36kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Technische Daten

Lampe G12	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35W
Lampenlichtstrom	3150...4300lm
ULOR	0%
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Laterne für die Beleuchtung privater Bereiche und öffentlicher Räume.

Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Empfohlene Lichtquellen

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Ersatzteile

06890003	Lampschirm - Servicekit
08890000	Dichtung.
46100002	Elektronisches Vorschaltgerät.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
890GA	FEUERVERZINKUNG	-
890SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Gerät beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Informationen zur empfohlenen Lichtquelle basieren auf den Daten der Hersteller von 2016. Wir garantieren weder die Vollständigkeit noch die Gültigkeit des Angebots; wir verweisen daher auf die aktuellen technischen Informationen der Lichtquellenhersteller. Kondensation, die in Geräten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität des Geräts.