NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

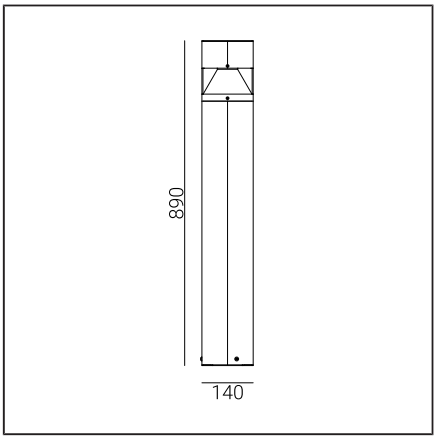

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Czterostronny wylot światła przysłonięty od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø85mm co 120°. Do oprawy dołączna kotwa montażowa do zabetonowania.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5mm.
Typ źródła światła	Lampa G12, statecznik elektroniczny
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto	9,36kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Dane techniczne

Lampa G12	Tak
Moc źródła światła	35W
Strumień źródła światła	3150...4300lm
ULOR	0%
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta zakresu pracy otoczenia	Ta max=+65°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

208ZX0009	Kotwa do zabetonowania
207GA0010	Adapter do fundamentu betonowego

Polecane źródła światła

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Części zamienne

06890003	Klosz - zestaw serwisowy
08890000	Uszczelka.
46100002	Statecznik elektroniczny.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
890BL0009	CZARNY	9005
890GA0009	OCYNK OGNIOWY	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów z 2016 roku. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.